


özgünofis®
Modüler Bölme Duvar Sistemleri

Elmalıkent Mah. Eşref Bitlis Cad. No:30 Ümraniye/İSTANBUL

Tel: +90 216 466 74 46 Pbx / Faks: +90 216 527 39 28

www.ozgunofis.com

özgünofis®
Modüler Bölme Duvar Sistemleri

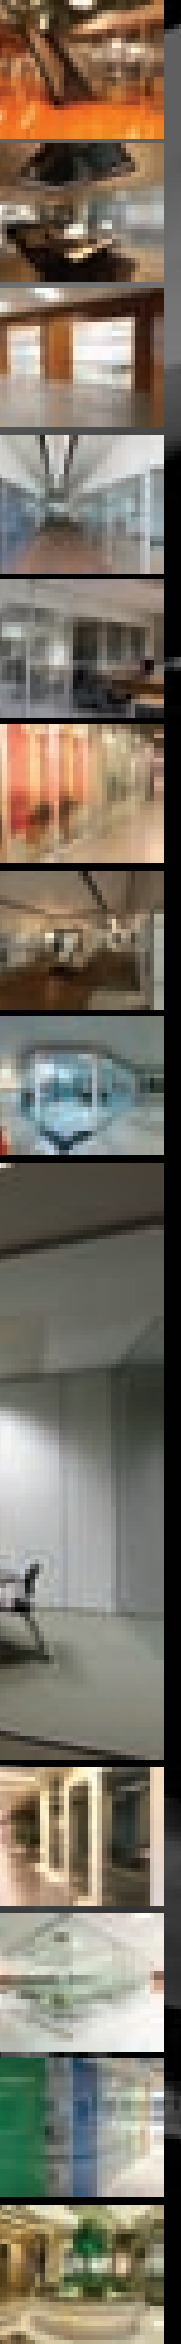

özgün ofis

sistem100

işte hayallerin
gerçek olduğu
özgün ofis'ler...

www.ozgunofis.com







Özgünofis sistem 100 Monoblok Camlı
Modüler Bölme Duvar Sistemi ile ofislerinizi
en hızlı ve en ekonomik bir biçimde
tasarlayabilirsiniz.

www.ozgunofis.com



SİSTEM 100 - Monoblok Camlı Modüler Bölme Duvar Sistemi

	Standart Versiyon	Özel Bina Proje Versiyonu
Ölçüler :	Mimari ihtiyaçlara uygun modüler montaj özellikli	
Duvar kalınlığı:	72 mm	
Genişlikler:	300 / 600 / 1000 / 1200 mm ve ara ölçüler	Max 1200 mm bina içi düşey taşımaya göre
Yükseklikler:	2500 / 2800 / 3000 mm ve ara ölçüler	3000 mm'ye kadar her türlü ara ölçüler
Tolerans:	Yükseklik ve genişlikte 20 mm	
Ağırlık:	25 - 35 kg / m ²	
Zemin profili:	50 mm yüksekliğinde elektrik kablosu geçişlerine uygun	
Alüminyum profiller:	E6 / EV1 eloksallı kaplama veya elektrostatik toz boya	
Profil kalınlıkları:	1.8 - 2 mm alüminyum	
Montaj profili:	Omega kesitli alüminyum ve PVC kapak profili	
Taşıyıcı profiller:	50 x 40 x 0.70 mm ölçülerinde galvaniz profil	
Dolu modüller :	B2 standartı E1 kalite sunta veya MDF paneller, alçıpan üzeri vinil kaplama	
Panel yüzeyleri:	Melamin - HPL laminat kaplama - Doğal ahşap kaplama - Kumaş - Lake Boya	
Camlı modüller:	Ön üretilmiş monoblok çift camlı veya tek camlı üniteler	
Camlar:	2 x 4 mm şeffaf cam - 4 mm tek cam - Opak cam - Temperli cam - Lamine cam - Film kaplama - Çift cam arası jaluzi	
Cam fitilleri:	Sistemle aynı renkte ve içerisinde bulunan özel silikon sayesinde titreşimleri alan PVC profil	
Jaluzi profili:	Gizli jaluzi kanallı tasarım	
Yalıtım malzemesi:	50 mm kalınlığında, 50 kg/m ³ yoğunluğunda, A1 yanmazlık sınıfı taşıyıcı.	110 kg/m ³ yoğunluğunda taş yünü
Ses yalıtımı:	Rwp < 47 db	
Köşe profilleri :	90 Derece veya çok yönlü alüminyum köşeler	Her türlü açıya uygun özel panel köşe
Kapı kasaları:	Menteşe ve kilit kanalları aynı ölçülerde olduğundan tek kanallı, istendiğinde sağ ve sol montaja uygun	Kapı kasaları: Alüminyum / ahşap kaplama
Kapı aksesuarları:	Sisteme özel menteşeler - Ofis tipi top kilitler - Cam kapı kilitleri - Barelli tip ahşap kapı kilitleri ve kolları	Müşteri seçeneklerine göre
Kapı kanatları:	✓ HPL laminat dolu kapı kanadı (Cumba kısımları alüminyum profil) ✓ Isıcam arası jaluzili cam kapı kanadı ✓ 8 - 10 mm temperli profilsiz cam kapı kanadı ✓ Alüminyum çerçeveli 8 mm temperli cam kapı kanadı	⇒ 40-60mm kalınlığında özel tüm HPL laminatlar, ⇒ doğal ahşap kaplamalar, ⇒ yerden noktasal tutucu sürme cam kapılar

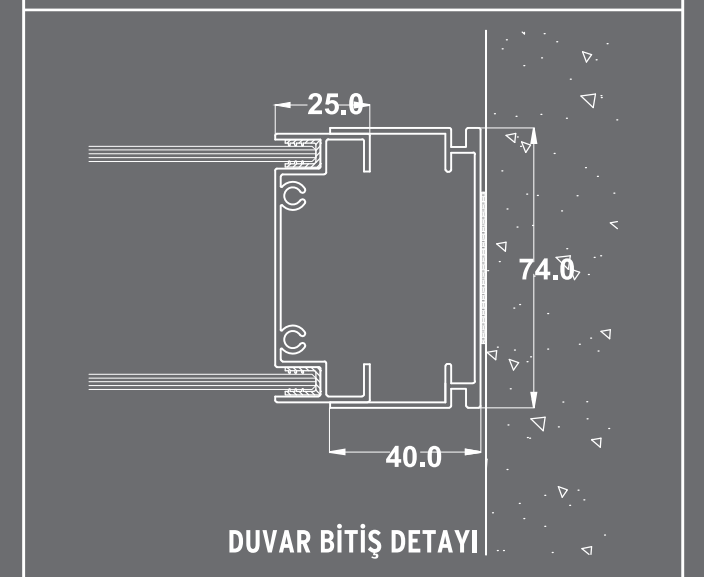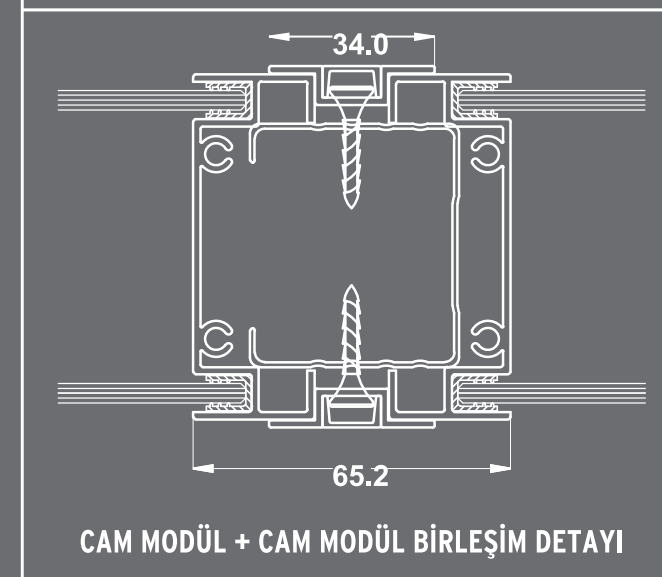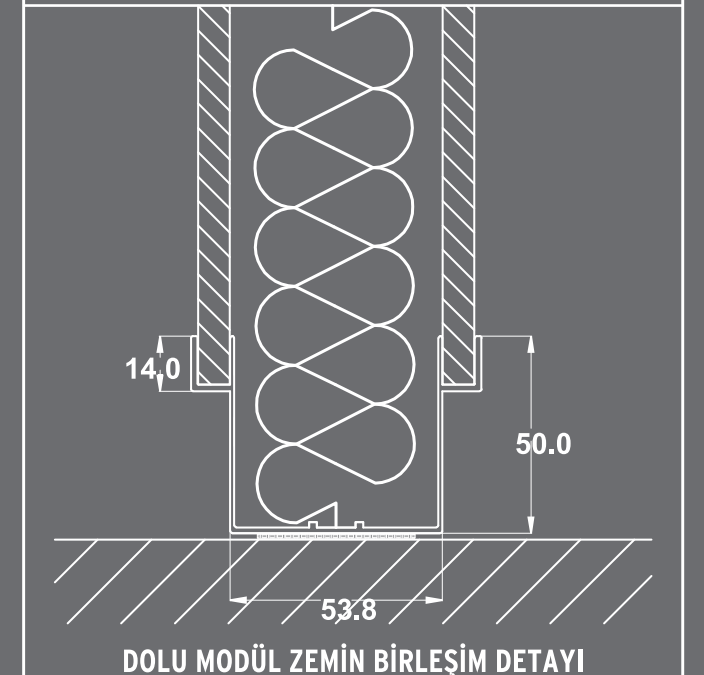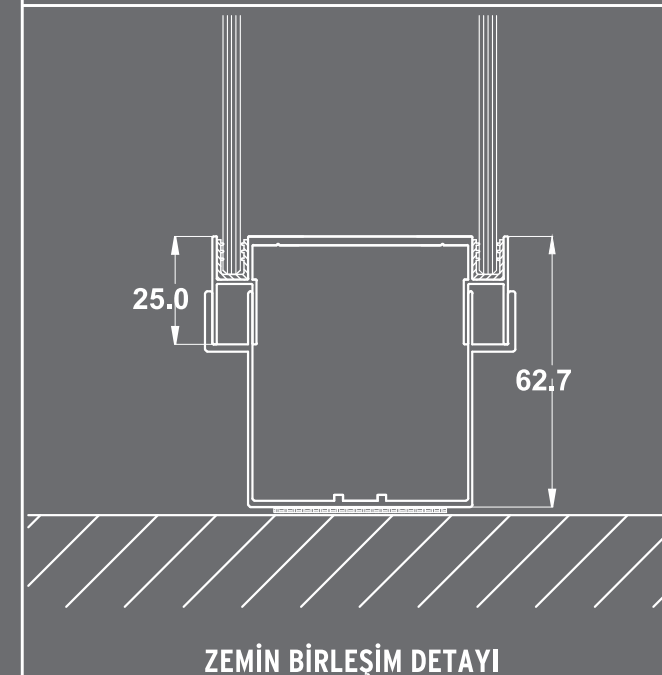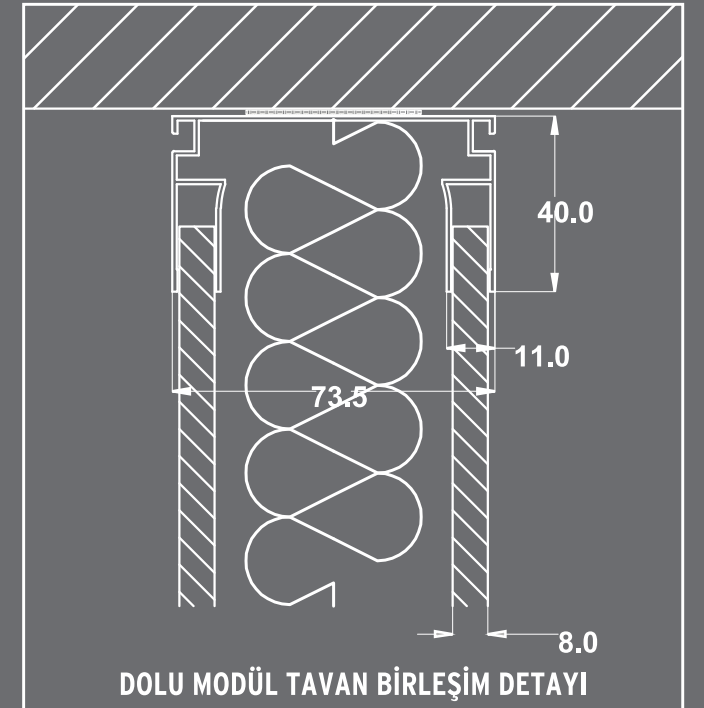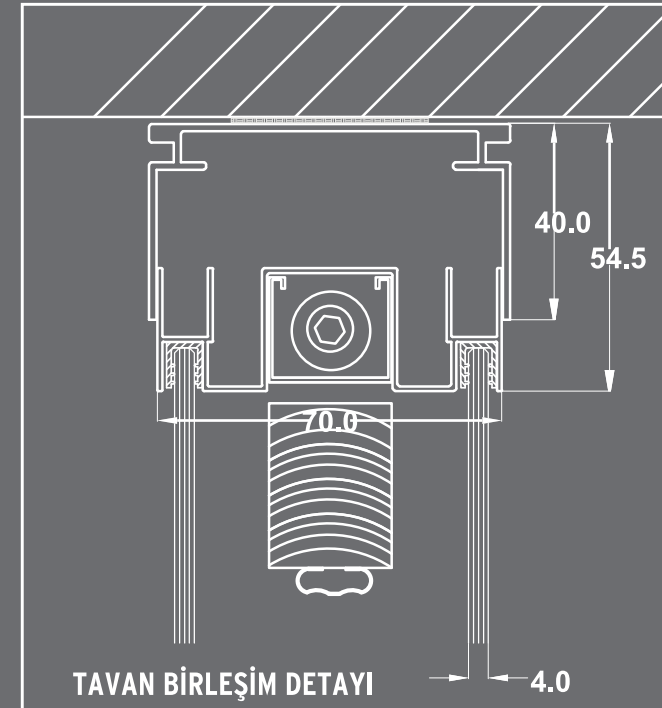



özgün ofis

sistem300

çok daha fazlasını
düşünenlere sunduğumuz
özgün bir alan...


www.ozgunofis.com

Özgünofis sistem 300 Temperli Camlı
Modüler Bölme Duvar Sistemi ile şeffaf ve
yalın ofisler tasarlayabilirsiniz.

www.ozgunofis.com





Özgünofis sistem 300

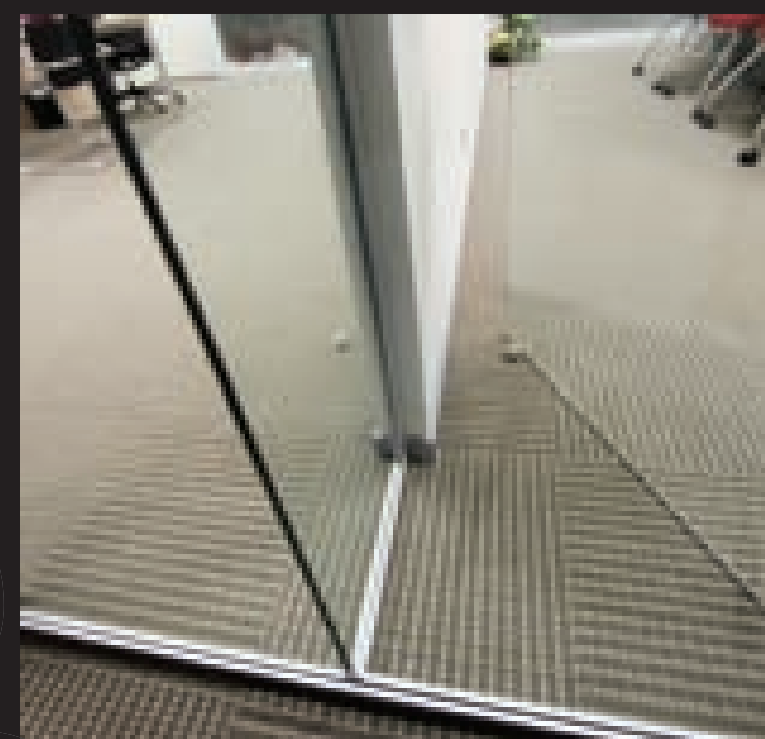

SİSTEM-300 - Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemi

	Standart Versiyon	Özel Bina Proje Versiyonu
Ölçüler :	Mimari ihtiyaçlara uygun modüler montaj özellikli	
Duvar kalınlığı:	30 mm	
Genişlikler:	300 / 600 / 1000 / 1200 mm ve ara ölçüler	Max 1200 mm bina içi düşey taşımaya göre
Yükseklikler:	2500 / 2800 / 3000 mm ve ara ölçüler	3000 mm'ye kadar her türlü ara ölçüler
Tolerans:	Yükseklik ve genişlikte 20 mm	
Ağırlık:	25 - 35 kg / m ²	
Zemin profili:	40 mm	
Alüminyum profiller:	E6 / EV1 eloksal kaplama veya elektrostatik toz boya	
Profil kalınlıkları:	1.8 - 2 mm alüminyum	
Montaj profili:	30 x 40 mm ölçülerinde 3 parçalı alüminyum profil	
Cam montaj profili:	Çift taraflı bantlı şeffaf polikarbon profil	
Camlar:	10 mm temperli cam ✓ Opak cam ✓ 5 + 5 normal lamine ve akustik lamine cam ✓ Cam üzeri film kaplama	Mat cam, Lamine cam, Film kaplama
Cam fitilleri:	Sisteme aynı renkte ve içerisinde bulunan özel silikon sayesinde titreşimleri alan PVC profil	
Ses yalıtımı:	Rwp < 47 db	
Köşe dönüşleri :	90 Derece veya çok yönlü alüminyum köşeler	
Kapı kasaları:	Menteşe ve kilit kanallarının kilit karşılığı ile aynı ölçülerde olması nedeniyle, istendiğinde sağ ve sol montaja uygun sistemde kilit karşılığına ihtiyaç bırakmayan formda	Alüminyum kasa Ahşap kaplama kasa
Kapı aksesuarları:	. Sisteme özel menteşeler . Ofis tipi top kilitler . Cam kapı kilitleri . Barelli tip ahşap kapı kilitleri ve kolları	Müşteri seçeneklerine göre
Kapı kanatları:	✓ HPL laminat dolu kapı kanadı (Cumba kısımları alüminyum profil) ✓ Isıcam arası jaluzili cam kapı kanadı ✓ 8 - 10 mm temperli profilsiz cam kapı kanadı ✓ Alüminyum çerçevesiz 8 mmm temperli cam kapı kanadı	⇒ 40-60mm kalınlığında özel tüm HPL laminatlar, ⇒ doğal ahşap kaplamalar, ⇒ RAL cilalı Amerikan kapılar

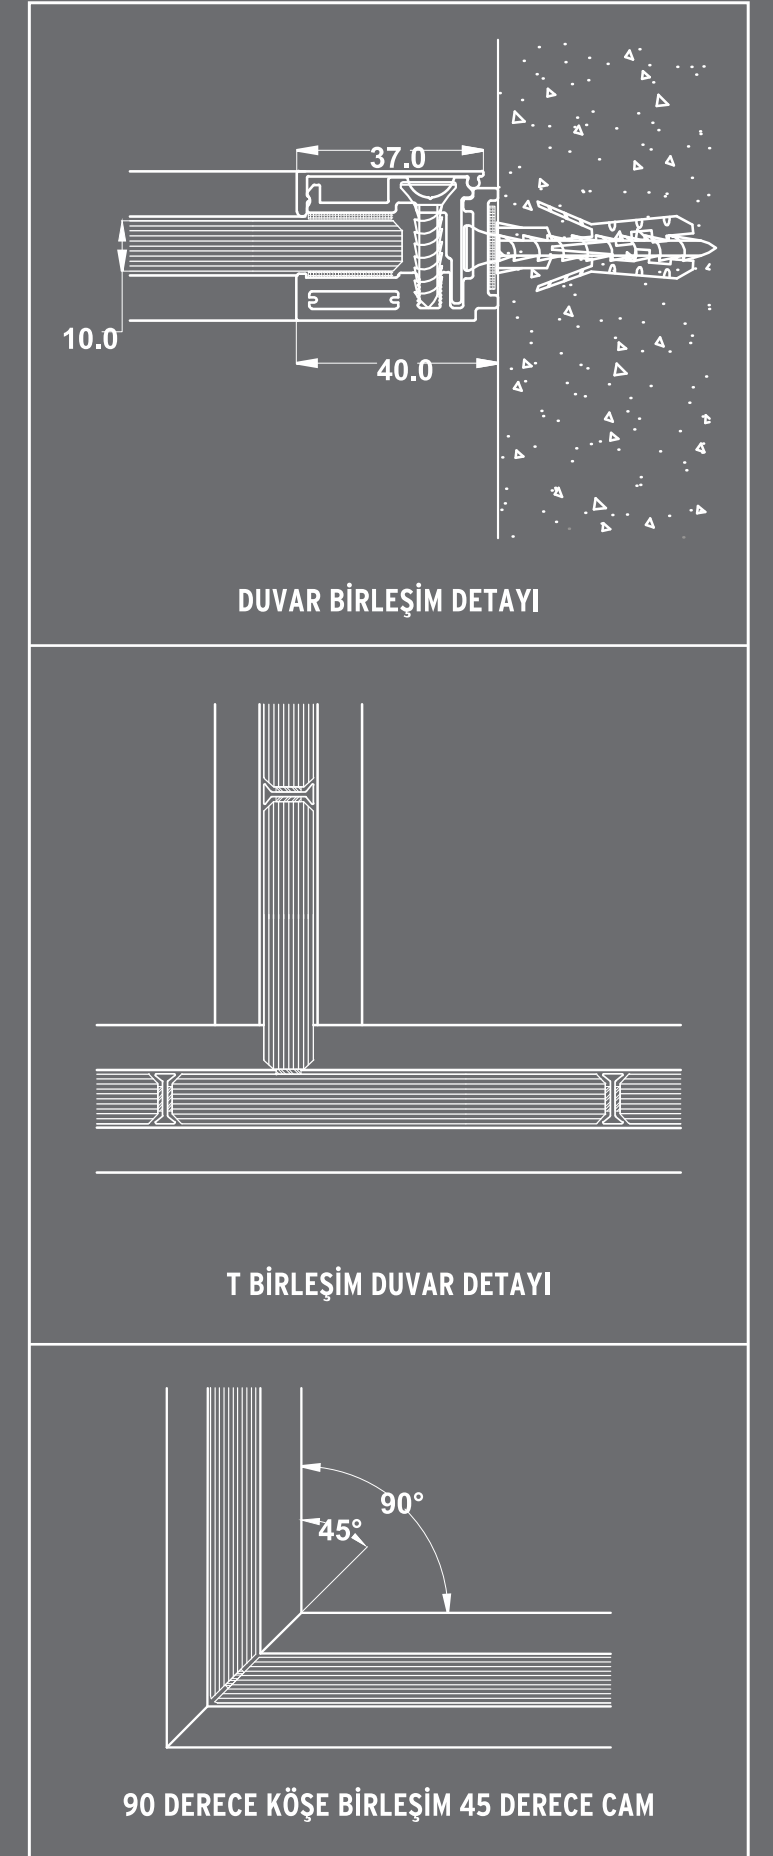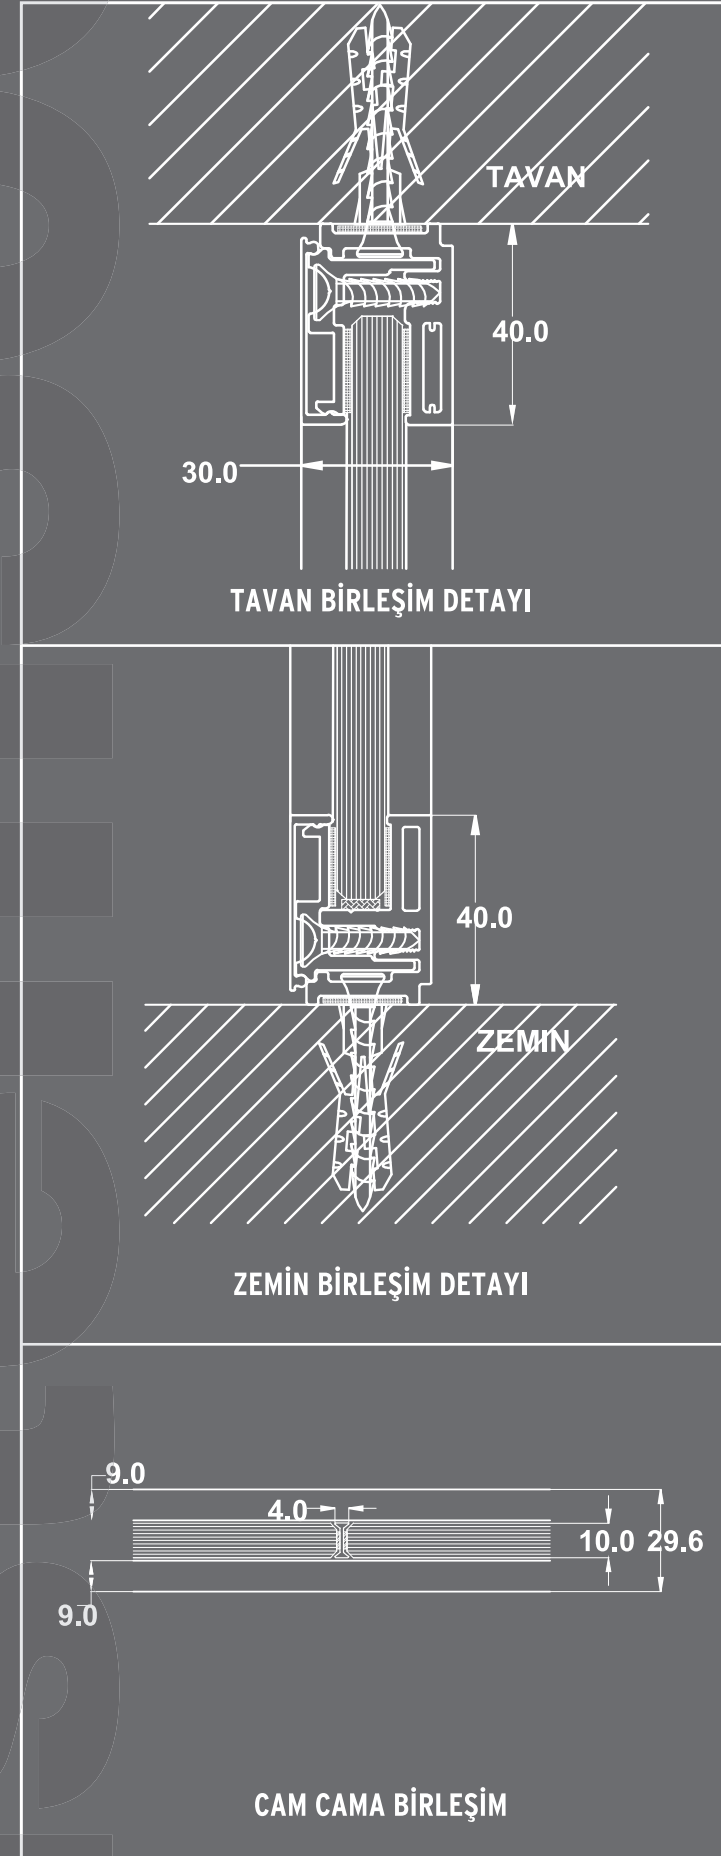

özgün

sistem

mimari
tasarımların
birleştiği
özgün bir ofis...

www.ozgunofis.com

Özgünofis sistem 500 Yatay ve Düşey Derzli
Modüler Bölme Duvar Sistemi ile ahşap ve
camlı modüllerin hatasız uyumunu yansıtan
mimari tasarımların bütünleştiği ofisler
tasarlayabilirsiniz.


www.ozgunofis.com




Özgünofis sistem 500

SİSTEM 500 - Yatay ve Düşey Derzli Modüler Bölme Duvar Sistemi


	Standart Versiyon	Özel Bina Proje Versiyonu
Ölçüler :	Mimari ihtiyaçlara uygun modüler montaj özellikli	
Duvar kalınlığı:	100 mm	
Genişlikler:	300 - 600 - 1000 - 1200 mm ve ara ölçüler Yatay modülasyonlarda 2800 mm'e kadar üretimler	Yatay modülasyonlarda 2800 mm'e kadar üretimler
Yükseklikler:	2500 / 2800 / 3000 mm ve ara ölçüler	Her türlü ara ölçüler - 5000 mm'ye kadar
Tolerans:	Yükseklik ve genişlikte 20 mm	
Ağırlık:	35 - 42 kg / m ²	
Zemin profili:	45 mm yüksekliğinde baza ve 100 mm yüksekliğinde sökülebilen elektrik kablo kanal profili	
Alüminyum profiller:	E6 / EV1 eloksallı kaplama veya elektrostatik toz boya	
Yalıtım malzemesi:	50 mm kalınlığında, 50 kg/m ³ yoğunluğunda, A1 yanmazlık sınıfı taşıyıcı izolasyon malzemesi	110 kg/m ³ yoğunluğunda taş yünü
Yangın standardı:	F30 (30 dk), 750 °C Max. Kullanım sıcaklığı	A1 Yanmazlık sınıfı (TS EN 13162)
Profil kalınlıkları:	1.8 - 2 mm alüminyum	
Dikme sistemi:	Özel alüminyum klipsli sistem	
Dikey profiller:	Yatay profil aks aralıklarını temin için 32 mm de bir delinmiş özel 50 x 30 x 1.8 mm özel ayar vidalı pabuçları olan alüminyum dikme profili	
Yatay bağlantı:	Özel CNC delikli pimli sistem	
Yatay bağlantı:	Dikme aks aralıklarını sabitleyen aparatlı alüminyum profil	
Duvar panelleri:	E1 kalite 18 mm paneller, B2 standardı	Sunta veya MDF alt panel
Panel yüzeyleri:	Melamin - HPL laminat kaplama - Doğal ahşap kaplama - Kumaş Lake Boya	Özel renk melamin, HPL laminat kaplama, Ahşap kaplama, Lake boya
Baza:	100 mm yüksekliğinde, alüminyum bantraster.	Düşeyde ve Yatayda
Derz aralığı:	Yatayda ve düşeyde 6 mm, derz aralarında ses geçişini önleyen özel kauçuk esaslı conta	
Camlı modüller:	Ön üretilmiş monoblok çift camlı veya tek camlı üniteler	
Camlar:	2 x 4 mm şeffaf cam - 4 mm tek cam - Opak cam - Temperli cam Lamine cam - Film kaplama - Çift cam arası jaluzi	
Cam fitilleri:	Sistemle aynı renkte ve içerisinde bulunan özel silikon sayesinde titreşimleri alan PVC profil	
Jaluzi profili:	Gizli jaluzi kanallı tasarım	
Ses yalıtımı:	Rwp < 47 db	
Köşe profilleri :	90 Derece veya çok yönlü alüminyum köşeler	Her türlü açıya uygun özel panel köşe
Kapı kasaları:	Menteşe ve kilit kanallarının kilit karşılığı ile aynı ölçülerde olması nedeniyle, istendiğinde sağ ve sol montaja uygun sistemde kilit karşılığına ihtiyaç bırakmayan formda	Kapı kasaları: Alüminyum / ahşap kaplama
Kapı aksesuarları:	Sisteme özel menteşeler - Ofis tipi top kilitler - Cam kapı kilitleri Barelli tip ahşap kapı kilitleri ve kolları	Müşteri seçeneklerine göre
Kapı kanatları:	✓ HPL laminat dolu kapı kanadı (Cumba kısımları alüminyum profil) ✓ Isıcam arası jaluzili cam kapı kanadı ✓ 8 - 10 mm temperli profilsiz cam kapı kanadı ✓ Alüminyum çerçeveli 8 mm temperli cam kapı kanadı	⇒ 40-60mm kalınlığında özel tüm HPL laminatlar, ⇒ doğal ahşap kaplamalar, ⇒ yerden noktasal tutucu sürme cam kapılar

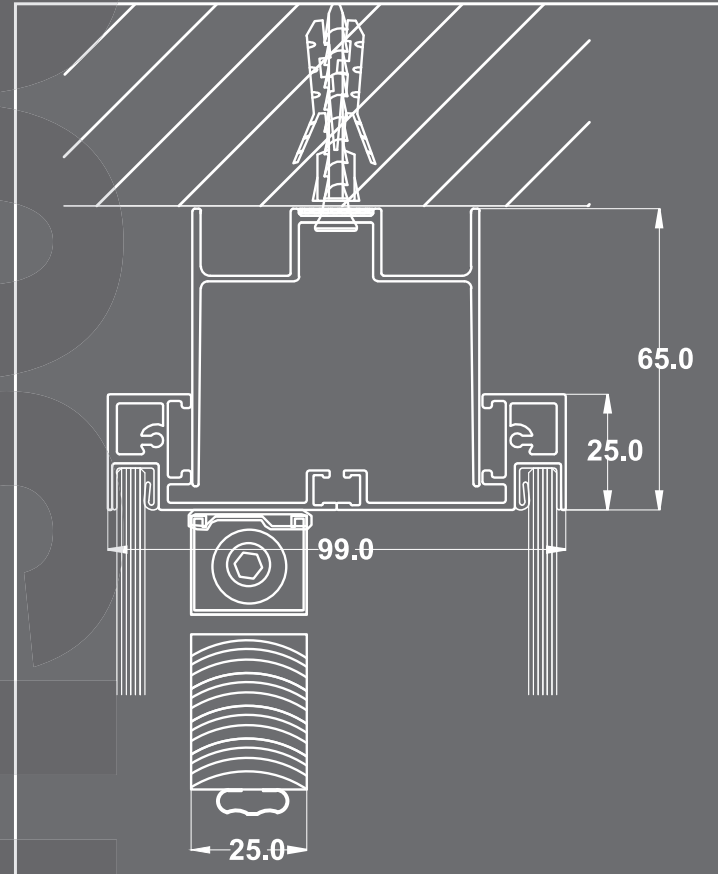


ÇİFT CAM PROFİLİ MODÜL TAVAN BİRLEŞİMİ

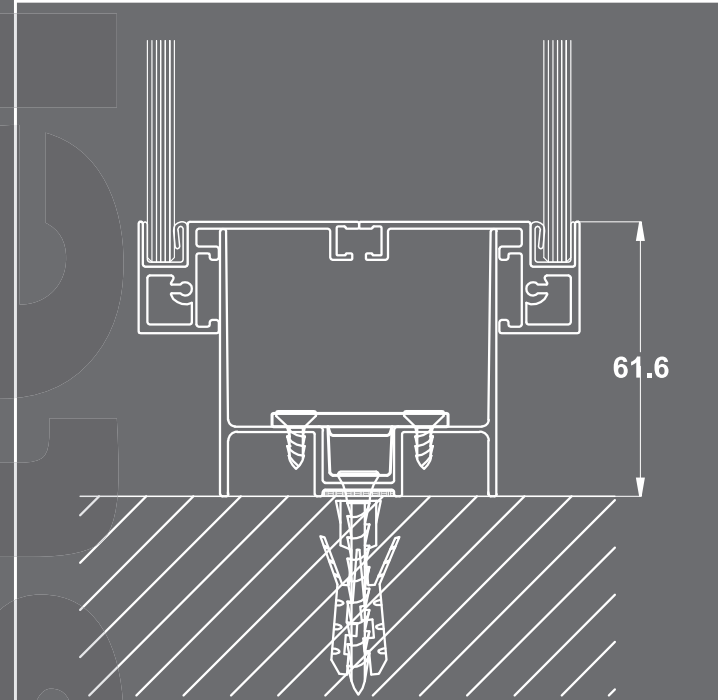

ÇİFT CAM PROFİLİ MODÜL ZEMİN BİRLEŞİMİ

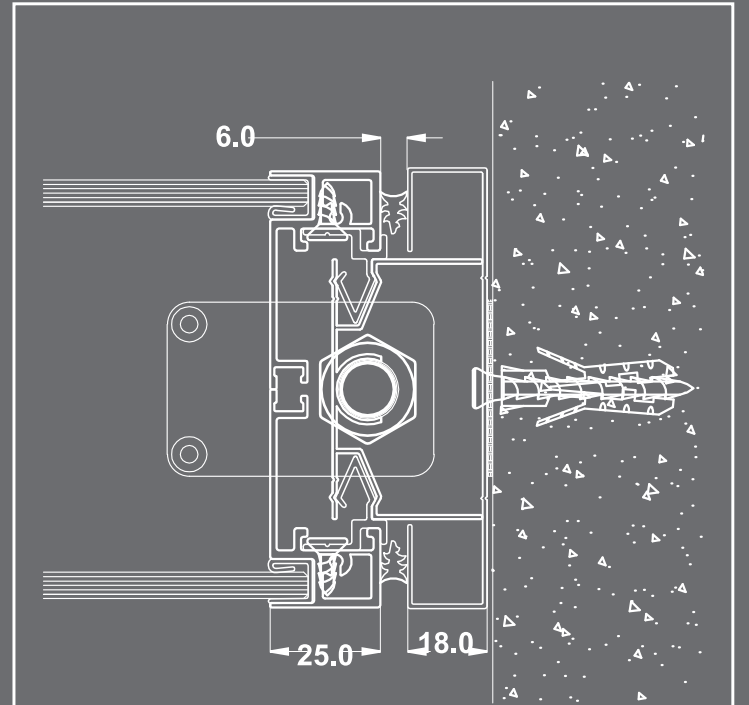


ÇİFT CAM PROFİLİ MODÜL VE DUVAR BİRLEŞİMİ

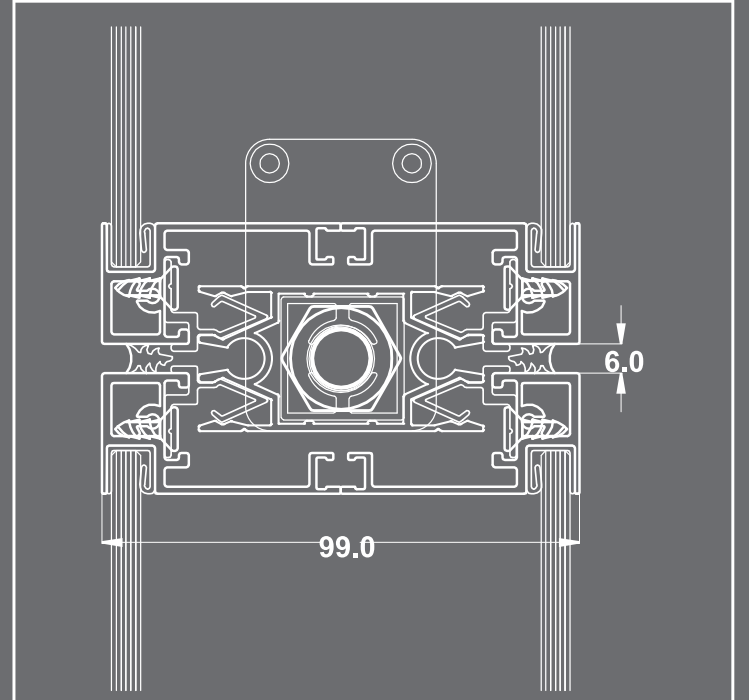

İKİ ÇİFT CAM PROFİL MODÜL BİRLEŞİMİ

www.ozgunofis.com


Bizi Tercih Edenler...

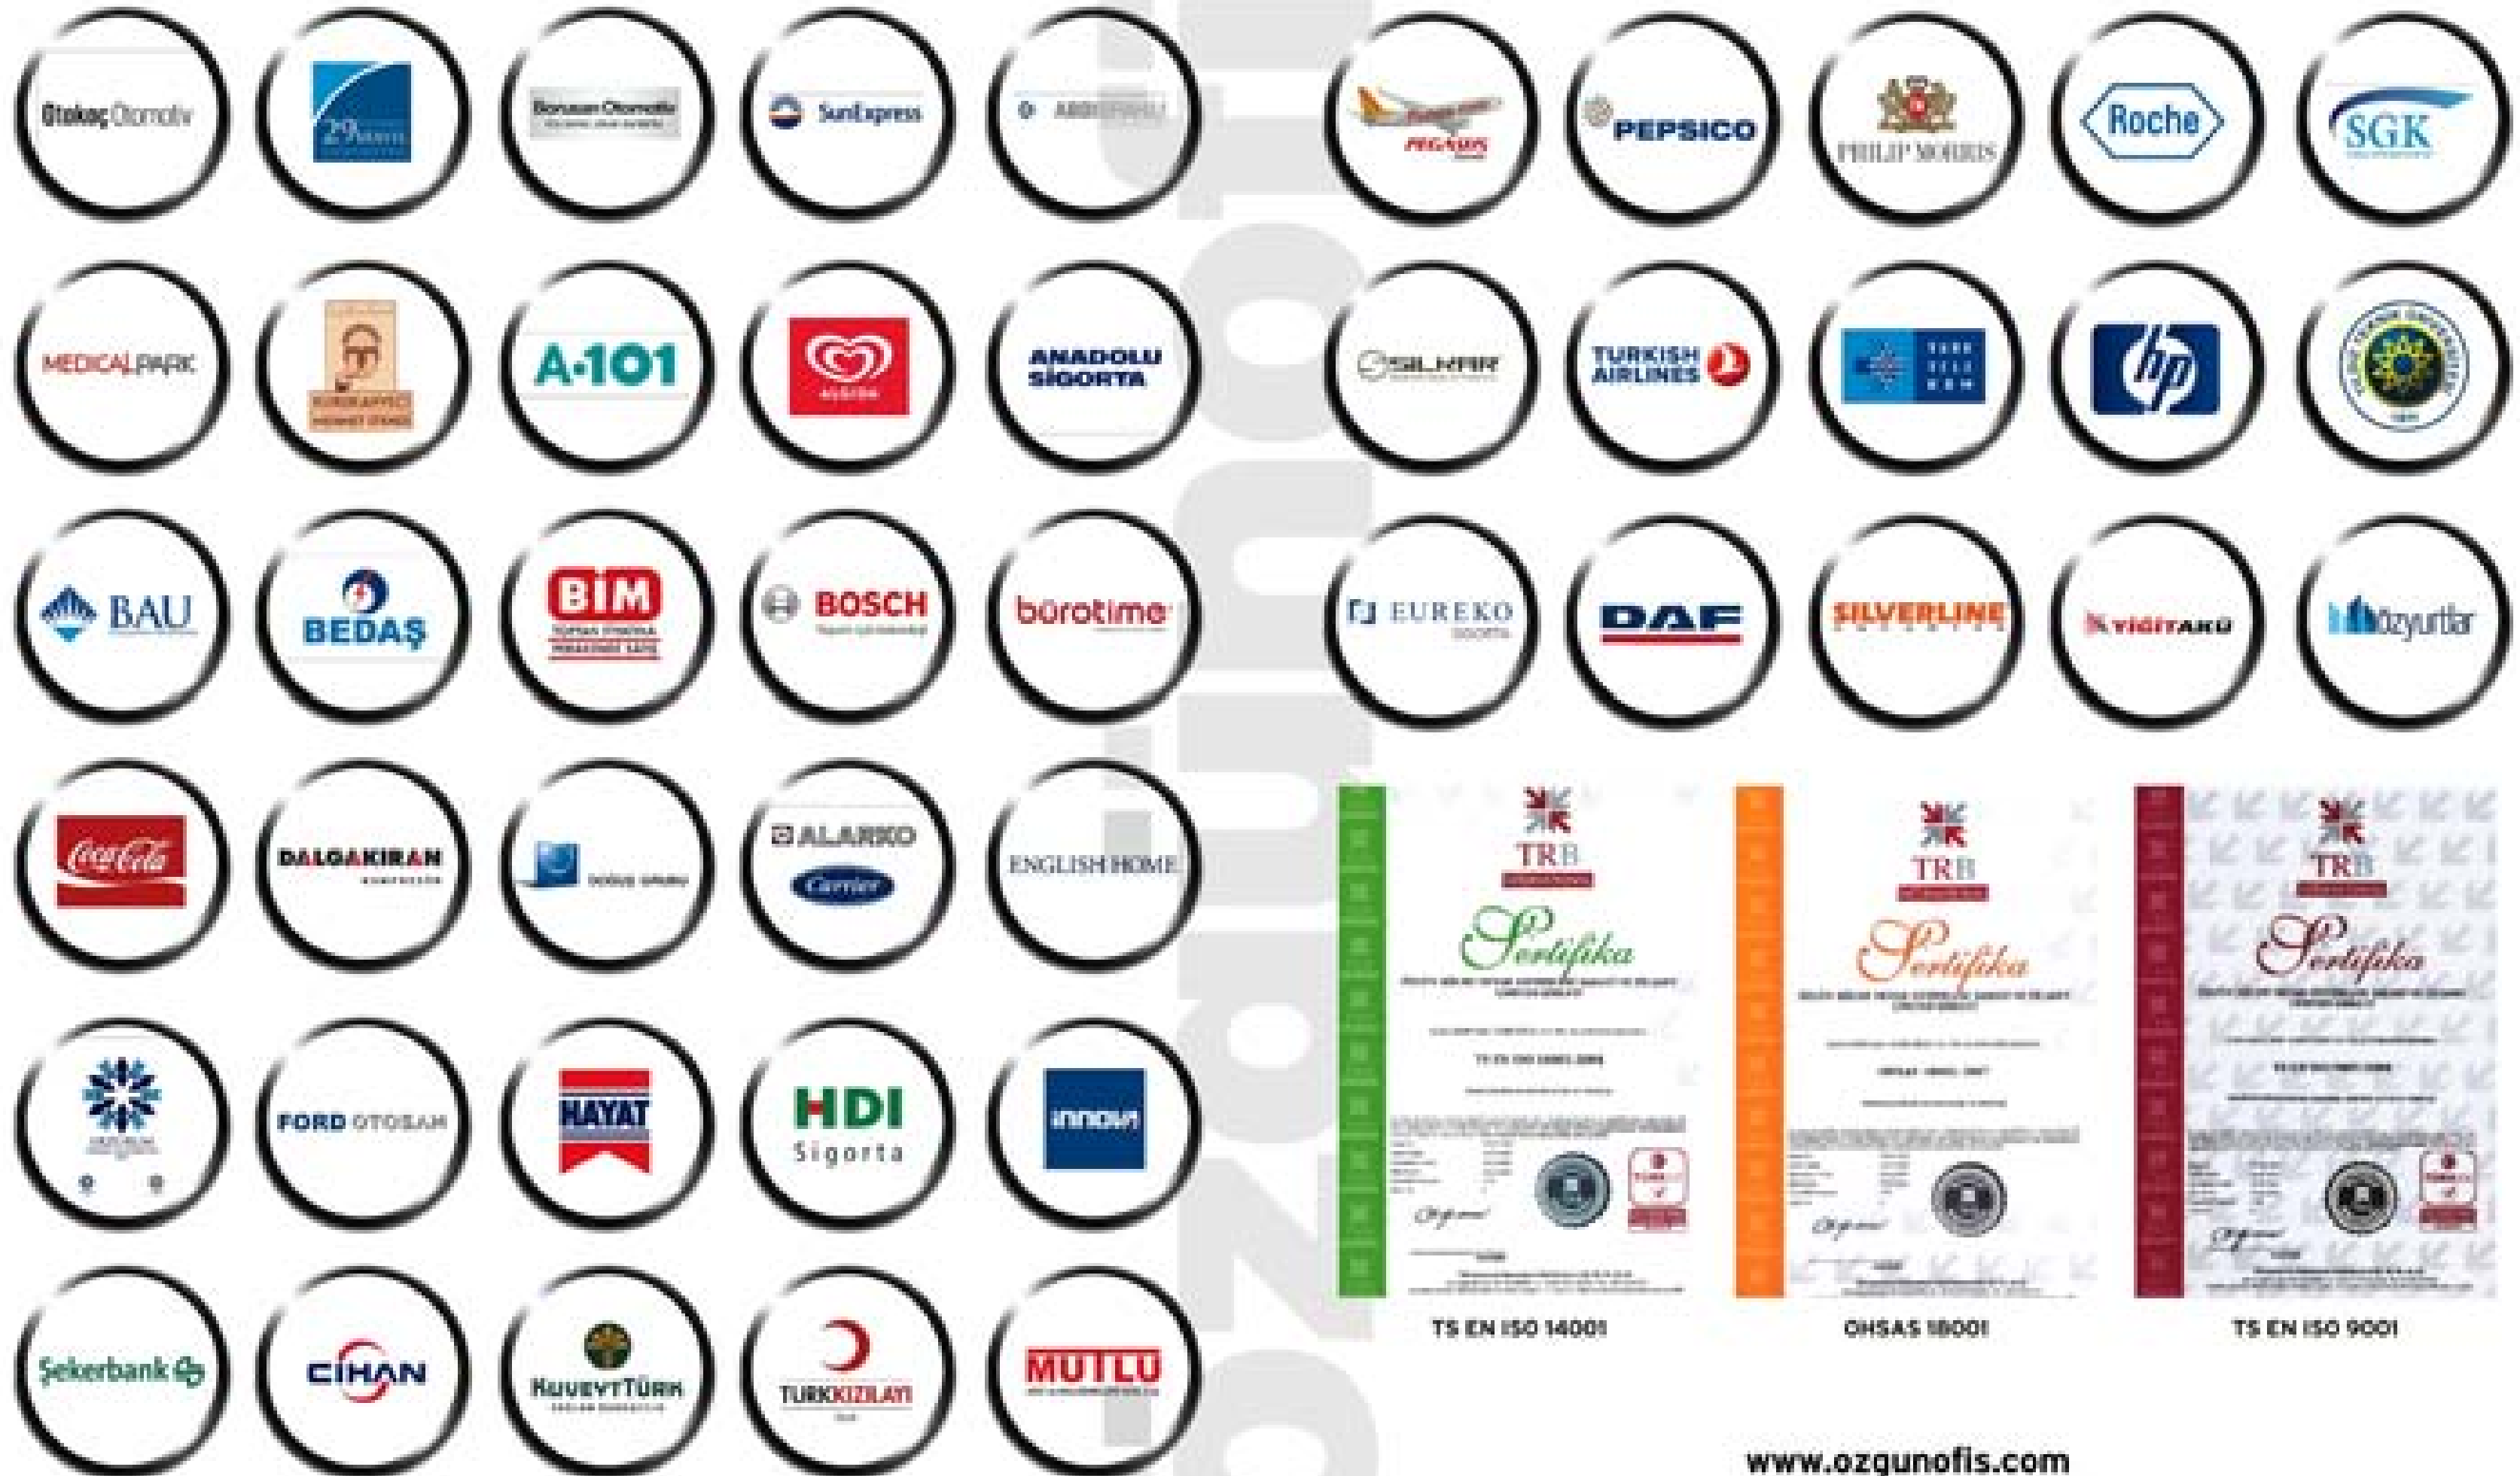

TS EN ISO 14001



OHSAS 18001

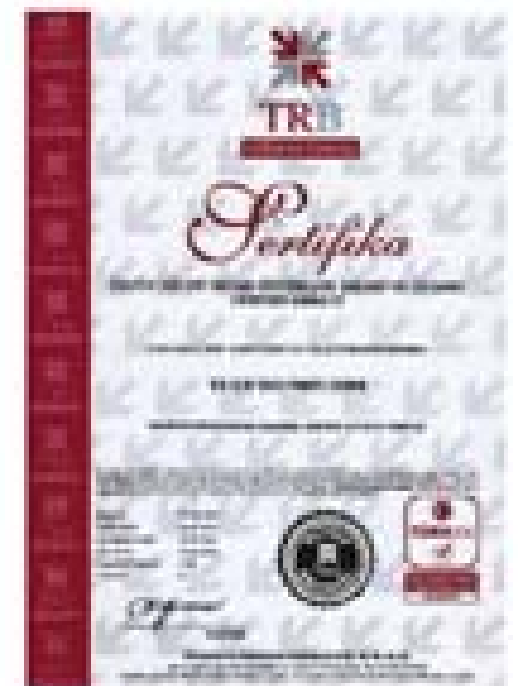

TS EN ISO 9001